

平成24年度 宮崎県優良工事表彰

受賞工事紹介

(知事賞・部長賞・発注機関長賞)

平成24年8月

宮崎県環境森林部・農政水産部・県土整備部

目次

1	宮崎県知事賞（3件）	・ ・ ・ ・ ・	1
2	環境森林部長賞（1件）	・ ・ ・ ・ ・	4
3	農政水産部長賞（2件）	・ ・ ・ ・ ・	5
4	県土整備部長賞（5件）	・ ・ ・ ・ ・	6
5	発注機関長賞（52件）	・ ・ ・ ・ ・	9

知事賞（環境森林部）

工 事 名：平成22年度治山先進技術実証事業 鶺戸地区

施 工 者：浜田建設 株式会社

工事概要：土留工（コンクリート）8個 $V=101.8\text{m}^3$
土留工（木製校倉式）4個 $A=185.0\text{m}^2$
木柵工 $L=1,415.7\text{m}$
伏 工 $A=3,794.1\text{m}^2$ ほか

発 注 者：南那珂農林振興局

— 完成写真 —



【取組の概要】

本工事は、多くの観光客が訪れる県を代表する観光地（鶺戸神宮）に近接する山腹工事であり、施工時期が梅雨や台風時期と重なるなど厳しい施工条件となりましたが、受注業者の高度な施工技術や積極的かつきめ細かな施工管理及び地域対策により順調に完成し、地域住民からも大いに喜ばれました。

知事賞（農政水産部）

工 事 名：平成22年度ため池等整備事業（危険ため池）
だら地区3工区

施 工 者：株式会社 長嶺建設

工事概要：堤体工 112m
洪水吐工 一式
付帯工 一式

発 注 者：中部農林振興局

— 完成写真 —



【取組の概要】

本工事は、ため池の堤体工事を行ったものです。

ため池の堤体を掘削する際に発生した泥土を現場外に持ち出さずに改良し、現場内で工事用道路として利用したことで、工事コストの縮減を図りました。

また、深刻な干ばつ時期と工事時期が重複したため、ため池からの排水を既存の用水路まで水中ポンプで供給し、地域貢献に努めました。

厳しい財政状況の下で公共事業を行っているなか、工事コストの縮減につながるような上記のような取組、また、施工時の状況を判断し、営農に支障が出ないように独自に行った上記の取組は、高い評価を受けました。

知事賞（県土整備部）

工 事 名：平成23年度沿道修景第04-01号
主要地方道宮崎空港線沿道修景美化推進対策事業植栽工事

施 工 者：株式会社 日南造園

工事概要：花壇整備工A=12m²、客土入替V=100m³
洋木植栽（女王ヤシH=4.0m）N=11本
張芝工（ビクトール）A=286m²
張芝工（野芝）A=714m²

発 注 者：宮崎土木事務所

— 完成写真 —



【取組の概要】

本工事は、宮崎の空の玄関口である宮崎空港に接続する宮崎空港線の沿道修景美化に係る植栽工事で、施工に先立ち、受注者側でイメージパースを複数作成し協議を行い、発注者との意識の共有を図った結果、当初設計よりも景観上優れた植栽の提案となりました。

また、施工の際には、植栽する女王ヤシやブーゲンビレアと同じ高さの竹を用いて、道路から植栽が最も美しく見える位置を探求し、植栽位置の提案を行うなど円滑な現場運営に努めました。

その他、地元住民が参加した植栽作業における自主的な現場運営や植栽に関する地元のボランティアの活動にも植栽技術の指導的な立場で参加し、地元住民への助言を行いました。

環境森林部長賞

工 事 名：平成23年度臨時県単治山事業 尾頭

施 工 者：株式会社 大建

工事概要：土留工（コンクリート）1個 $V=32.0\text{m}^3$
現場打法枠工 $A=414.1\text{m}^2$ ほか

発 注 者：中部農林振興局

— 完成写真 —



【取組の概要】

本工事は、人家裏の急峻な地形における山腹工事であり、施工に際しては地域住民とも作業時間等の細かな打ち合わせを行いながら作業が行われ、関係者との緊密な連携はもとより、安全対策及び効果的な施工方法の提案が積極的に行われ、地域住民からも大いに喜ばれました。

農政水産部長賞

- ① 工事名：平成23年度畑地帯総合整備事業（担手育成）
尾鈴北第1地区1工区

施工者：株式会社 宏和工業

工事概要：管水路工 2, 227. 0m

発注者：児湯農林振興局

－ 施工写真 －



【取組の概要】

本工事は、畑地かんがいの管水路工事を行ったものです。

現場は、口蹄疫の埋却地に隣接しており、掘削の際の測量や計画路線上での試掘作業等、通常工事以上に慎重に取り組む必要がありましたが、迅速に対応しました。

品質管理においても管材保護の観点から運搬時のクッション材の活用等、細やかな配慮がなされており、施工管理においては近隣工事業者が参考にするほど優れていました。これらの取り組みが、高い評価を受けました。

- ② 工事名：平成23年度一般流通第2-1-1号
川南漁港 防砂堤工事

施工者：大和開発 株式会社

工事概要：防砂堤工 104. 8m
ケーソン据付 3. 0函（616. 0t）
本体方塊据付 20. 0個
上部工 104. 8m

発注者：中部港湾事務所

－ 完成写真 －



【取組の概要】

本工事は、漁港の外郭施設となる防砂堤のケーソン据付工事を行ったものです。

厳しい海象条件の中、本体方塊をケーソン据付前にガイド方塊として利用する等独自の工夫で、高い精度で据付を行いました。

他県から入港する作業船については、事前に船内の調査やカキ落とし等を行い、外来種の進入を防止するなど生態系の保護にも努めており、これらの取り組みが、高い評価を受けました。

県土整備部長賞

① 工事名：平成22年度交付建設第11-31-3号
国道325号 河内工区 道路改良工事その2

施工者：株式会社 竹尾組

工事概要：盛土総量 $V=12,474\text{m}^3$
補強土壁工 $A=835\text{m}^2$
下層路盤工 $A=2,929\text{m}^2$

発注者：西臼杵支庁

— 完成写真 —



【取組の概要】

本工事では、現道交通の安全確保のために当初設計の現場打補強土壁に対し、2次製品のテールアルメ工法を提案し、型枠等の落下物の危険性を最小限にするとともに工期短縮を図りました。

また、残土仮置場の隣接地が大雨により崩壊し、通学路である町道が通行止めになった際に、迅速に対応し生活道の確保を行いました。

② 工事名：平成23年度第1132-7-1号
延岡総合特別支援学校(仮称) 外構電気工事(一工区)

施工者：三桜電気工業 株式会社

工事概要：高圧受電設備(第1キュービクル設置及び高圧引込設備)
幹線設備(配管配線及び各棟へのつなぎ込み)
非常用発電設備(消火ポンプ用 25kVA)
外灯設備(LED照明器具5台)

発注者：営繕課

— 完成写真 —



【取組の概要】

本工事は、30を超える工事が輻湊する中で、工事関係者にハンドホールの設置位置が容易に分かるようにする工夫や独自に開発・製作した作業架台により作業効率の向上を図りました。

また、ケーブルを種類別に色分けし、つなぎ込みの間違いを減らす工夫や埋設配管の沈下などを確認できる印をケーブルに付けるなど供用後のメンテナンスへの配慮を行いました。

県土整備部長賞

- ③ 工事名：平成22年度22河川関連第2-3号
丸谷川 災害関連工事
施工者：株式会社 徳満建設
工事概要：掘削工V=11,422m³
ジオテキスタイル工A=5,207m²

発注者：都城土木事務所

— 完成写真 —



【取組の概要】

本工事では、覆土・盛土材の選別や着手前に河川内の生物調査を実施し、生態系への影響が最小限となる配慮や施工中における水生動物の生息維持のために掘削方法や濁水対策の工夫を行い、河川環境の保全に努めました。

また、現場周辺において地元住民と積極的にコミュニケーションを図り、工事に際し地元とより良い関係を築きました。

- ④ 工事名：平成22年度火山砂防第1-2-2号
洗出川 細野2工区 火山砂防工事
施工者：株式会社 山本組
工事概要：主堰堤工H=6.0m、L=19.6m、V=448m³
鋼製堰堤工N=27.8t
間詰工V=168m³

発注者：小林土木事務所

— 完成写真 —



【取組の概要】

本工事は、新燃岳噴火による噴石や降灰の影響による土石流の危険性が極めて高い現場でありましたが、避難壕の設置や雨量情報をメールで自動受信するサービスを導入し、作業員の安全確保を図りました。

また、レーザービームを用いた岩盤掘削基準高の測定による掘削基準高の精度向上や工事着手前に周辺住民に工事内容を記載したリーフレットを配布するなど良好な施工に努めました。

県土整備部長賞

- ⑤ 工事名：平成22年度交付水防第1-13号
五ヶ瀬川 下管木地区 樋管工事
- 施工者：八作建設 株式会社
- 工事概要：盛土工V=383m³
護岸工A=625m²
樋管工(φ1000)N=1式

発注者：延岡土木事務所

— 完成写真 —



【取組の概要】

本工事は、施工時期が夏場となるため、暑さ対策として農業用タンクを利用した散水設備を考案し24時間散水養生を行える工夫を行いました。

また、現場作業員向けにミストファンや休憩所にエアコン・冷水等を設置し、労働環境の改善に努め、作業員が快適に作業できる職場環境を整備しました。

発注機関長賞（環境森林部）

① 工事名：平成22年度復旧治山事業
御塩井
施工者：株式会社 甲斐建設
工事概要：ロックボルト工 N=316本
岩盤接着工 V=26.0m³

発注者：西臼杵支庁

— 完成写真 —



② 工事名：平成22年度復旧治山事業
椎八重（2工区）地区工事

施工者：大淀開発 株式会社
工事概要：土留工（コンクリート）3個
V=512.2m³
木柵工 730.8m ほか

発注者：北諸県農林振興局

— 完成写真 —



③ 工事名：平成23年度復旧治山事業
野々首3

施工者：株式会社 川上建設
工事概要：谷止工（コンクリート）1基
V=737.1m³

発注者：児湯農林振興局

— 完成写真 —



④ 工事名：平成22年度森林保全林道整備事業（居住）
長谷・児原線（2工区）
施工者：株式会社 伊達組
工事概要：延長 360.0m
切土工 14,523m³
盛土工 1,461m³ ほか

発注者：児湯農林振興局

— 完成写真 —



発注機関長賞（環境森林部）

⑤ 工事名：平成23年度道整備交付金事業
（開設）

鏡・上赤線（2工区）

施工者：岡田工業株式会社

工事概要：延長 265.0m

切土工 8,260m³

盛土工 5,830m³ ほか

発注者：東臼杵農林振興局

— 完成写真 —



発注機関長賞（農政水産部）

① 工事名：平成22年度ため池等整備事業
（土砂崩壊）
長迫地区1工区

施工者：飯干工業 株式会社

工事概要：用水路工 120.6m
（水路トンネル掘削）

発注者：西臼杵支庁

— 完成写真 —



② 工事名：平成22年度
経営体育成基盤整備事業
江田山崎地区1工区

施工者：前原・仁田協經常建設共同企業

工事概要：整地工 8.32ha
道路工 703.0m
排水路工 1,010.2m

発注者：中部農林振興局

— 完成写真 —



③ 工事名：平成23年度
経営体育成基盤整備事業
中津留地区1工区

施工者：原工業 株式会社

工事概要：整地工 6.54ha
道路工 1,339.3m
排水路工 1,500.3m

発注者：南那珂農林振興局

— 完成写真 —



④ 工事名：平成23年度畑地帯総合整備事業
（担手支援）
万ヶ塚地区1工区

施工者：株式会社 東洋

工事概要：管水路工 992.5m

発注者：北諸県農林振興局

— 施工写真 —



発注機関長賞（農政水産部）

⑤ 工事名：平成23年度畑地帯総合整備事業
（担手支援）
小林北部第1地区2工区

施工者：大幸建設 株式会社

工事概要：管水路工 1, 878.5m

発注者：西諸県農林振興局

－ 施工写真 －



⑥ 工事名：平成22年度畑地帯総合整備事業
（担手支援）
小林北部第1地区1工区

施工者：株式会社 木場土建

工事概要：管水路工 1, 269.5m

発注者：西諸県農林振興局

－ 施工写真 －



⑦ 工事名：平成23年度広域農道整備事業
（道交付金）
沿海北部5期地区1工区

施工者：株式会社 長由開発

工事概要：道路工（土工） 73.0m
切土 11,464m³
盛土 993m³

発注者：東臼杵農林振興局

－ 完成写真 －



⑧ 工事名：平成22年度一般漁場第1-1号
いるか岬沖合漁場
増殖礁工事 1-1

施工者：古原建設 株式会社

工事概要：人工海底山脈
石材投入工 75.0m
(10,242m³)

発注者：漁村振興課

－ 完成写真 －



発注機関長賞（農政水産部）

⑨ 工事名：平成22年度一般広域第2-5-1号
大堂津漁港 - 5m岸壁改良工
事（1工区）

施工者：富岡建設 株式会社

工事概要：矢板工 67.8m
控杭工 27.0本
上部工（矢板式） 65.3m
上部工（控杭式） 69.0m

発注者：油津港湾事務所

— 完成写真 —



⑩ 工事名：平成23年度漁村再生第5 -1-1号
南浦漁港 - 2m物揚場補修工事

施工者：株式会社 矢野興業

工事概要：上部コンクリート工 26.6m
3
タイロッド 50本
コンクリート舗装 769.9m

発注者：北部港湾事務所

— 完成写真 —



発注機関長賞（県土整備部）

- ① 工事名：平成23年度第1131-7-8号
延岡総合特別支援学校(仮称)
寄宿舍棟増築主体工事
- 施工者：株式会社 児玉建設
- 工事概要：鉄筋コンクリート造 平屋建
延床面積 574.60㎡
上記建物の増築に係る建築工事
- 発注者：営繕課

— 完成写真 —



- ② 工事名：平成23年度第11-4-3号
県営生目台東団地給水改善工事
(管)

- 施工者：株式会社 エイワ
- 工事概要：給水塔（鉄骨造地上1階地下1階建延床面積116㎡）の給水改善に係る管工事、建築工事
- 発注者：営繕課

— 完成写真 —



- ③ 工事名：平成23年度交付建設第1-15-1号
緒方高千穂線 東岸寺工区 道路改良工事

- 施工者：株式会社 工藤興業
- 工事概要：延長L=560m
切土総量 V=7,430m³
盛土総量 V=459m³
積ブロック工 A=437m²
ほか
- 発注者：西臼杵支庁

— 完成写真 —



- ④ 工事名：平成23年度県単特改第122-3-1号
岩戸延岡線 黒原工区 道路改良工事

- 施工者：株式会社 木下組
- 工事概要：延長L=130.0m
切土工 V=672m³
盛土工 V=168m³
法面工 A=99m² ほか
- 発注者：西臼杵支庁

— 完成写真 —



発注機関長賞（県土整備部）

⑤ 工事名：平成22年度交付建設第2-6-2号
高岡郡司分線 枇杷首工区 道
路改良工事

施工者：第一建設 株式会社

工事概要：延長 $L=184.0\text{m}$
切土工 $V=11,083\text{m}^3$
側溝工 $L=306.9\text{m}$
ほか

発注者：宮崎土木事務所

— 完成写真 —




⑥ 工事名：平成22年度交付交安第1-6-1号
一般県道宮崎田野線 古城工区
持田橋側道橋工事

施工者：大塚・三州経常建設共同企業体

工事概要：橋 長 $L=13.2\text{m}$
A1橋台（場所打杭基礎）
 $H=3.8\text{m}$
A2橋台（直接基礎）
 $H=3.4\text{m}$
取付歩道工 $L=92.8\text{m}$

発注者：宮崎土木事務所

— 完成写真 —

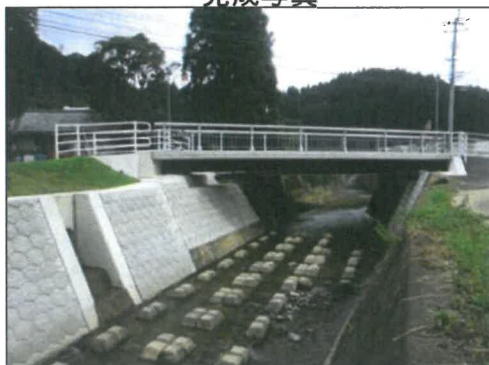

⑦ 工事名：平成23年度自然災防第130-02-
01号
天神川農道橋 上部工

施工者：オリエンタル白石（株）宮崎営
業所

工事概要：橋 長： $L=36.8\text{m}$
形 式：PC単純中空床版橋
架設工法：支保工架設

発注者：宮崎土木事務所

— 完成写真 —



⑧ 工事名：平成22年度交付総大第2-3号
水流川 拠点地区整備工事

施工者：株式会社 松本組

工事概要：延長 $L=252\text{m}$
土工 $V=1,258\text{m}^3$
ブロック積工 $A=71\text{m}^2$
ブロックマット工
 $A=1,039\text{m}^2$ ほか

発注者：宮崎土木事務所

— 完成写真 —



発注機関長賞（県土整備部）

⑨ 工事名：平成22年度交付建設第3-6-2号
 一般県道郷之原日南線 内之田
 工区上下部工橋梁工事
 施工者：永野建設 株式会社
 工事概要：橋長 L=15.4m
 A1橋台：逆T式H=5.0m
 A2橋台：逆T式H=5.0m
 上部工
 プレテン方式PC単純床版橋
 発注者：日南土木事務所

— 完成写真 —



⑩ 工事名：平成22年度交付地活第82-1号
 一般国道222号 油津大橋 橋
 梁補修工事(二期工事)
 施工者：南日本興業 株式会社
 工事概要：電気防食工 A=396.0m²
 コンクリート表面処理工
 A=147.0m²
 断面修復工 A=29.0m²
 発注者：日南土木事務所

— 完成写真 —



⑪ 工事名：平成23年度交付急傾第6-1-1号
 上大節地区 急傾斜工事
 施工者：有限会社 荒武組
 工事概要：落石防護柵工
 L=15m、H=4m、
 A=60m²
 発注者：日南土木事務所

— 完成写真 —



⑫ 工事名：平成22年度県橋維持第02-1号
 都城北郷線 北平橋 橋梁補修
 工事
 施工者：旭洋建設 株式会社
 工事概要：橋面舗装工 A=420m²
 舗装工 A=92m²
 橋面防水工 A=420m²
 区画線工 L=157m
 ほか
 発注者：日南土木事務所

— 完成写真 —



発注機関長賞（県土整備部）

⑬ 工事名：平成22年度更国橋補第5-2号
国道448号 市木BOX橋架替
工事

施工者：有限会社 時任工業

工事概要：函渠工 $L=11.4\text{m}$
排水構造物工 $L=10.0\text{m}$
舗装工 $A=720\text{m}^2$

発注者：串間土木事務所



⑭ 工事名：平成22年度交付地活第74-1号
国道269号 上長野工区 道路
防災工事

施工者：有限会社 辰己建設

工事概要：吹付法砕工 $A=1,109\text{m}^2$
モルタル吹付工 $A=245\text{m}^2$
吹付法面取壊 $A=1,355\text{m}^2$
歩道舗装工 $A=582\text{m}^2$

発注者：都城土木事務所




⑮ 工事名：平成23年度県単特改第1-1号
県道都城東環状線 今町工区
都城志布志道路 盛土法面復旧
工事

施工者：有限会社 河口組

工事概要：掘削工 $V=295\text{m}^3$
丸太柵工 $L=559.0\text{m}$
防止柵工 $L=48.0\text{m}$
張コンクリート工
 $L=30.0\text{m}$

発注者：都城土木事務所

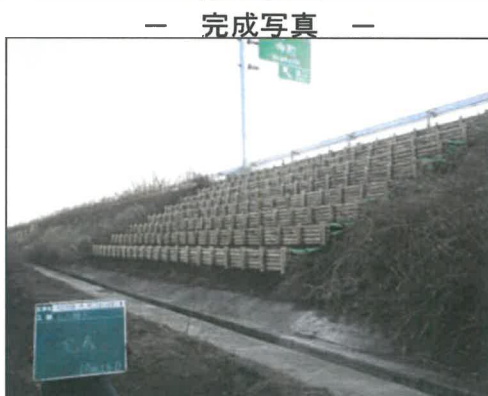

⑯ 工事名：平成22年度交付建設第31-01-13
号
県道都城東環状線今町工区都城
志布志道路 舗装工事 11工区

施工者：株式会社 木場組

工事概要：延長 $L=233\text{m}$
アスファルト舗装工
 $A=4,972\text{m}^2$
上層路盤工（瀝青安定処理）
 $A=2,584\text{m}^2$ ほか

発注者：都城土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

⑰ 工事名：平成22年度災関砂防第1-1号
渡司川2 災害関連緊急砂防工
事

施工者：東和建设工業 株式会社
工事概要：主堰堤工 N=1基
H=5.5m、L=31.8m
V=695m³
水叩側壁工N=1基 ほか

発注者：都城土木事務所

— 完成写真 —



⑱ 工事名：平成23年度県単補修第02-01号
一般国道221号 細野本町工区
舗装補修工事

施工者：株式会社 木場組
工事概要：延長 L=40.5m
路面切削工 A=359.0m²
車道舗装工 A=359.0m²
大粒径舗装工 A=342.0m²
区画線工 L=189.4m

発注者：小林土木事務所

— 完成写真 —



⑲ 工事名：平成22年度交付建設第3-26-1号
京町小林線 南西方工区 道路改
良工事

施工者：有限会社 竹下建設
工事概要：延長 L=154.3m
切土工 V=1,265m³
管渠型側溝工 L=231.0m
路床置換工 A=821m²
下層路盤工 A=698m²
ほか

発注者：小林土木事務所

— 完成写真 —



⑳ 工事名：平成23年度交付建設第2-34-3号
京町小林線 南西方工区 道路改
良工事

施工者：有限会社 河野産業
工事概要：延長 L=134.0m
切土工 V=871m³
盛土工 V=1,719m³
路床置換工 A=712m²
下層路盤工 A=605m²

発注者：小林土木事務所

— 完成写真 —



発注機関長賞（県土整備部）

⑳ 工事名：平成22年度交付都市第14-3号
竹田通線 宮王丸工区 道路改良工事

施工者：株式会社 中馬建設

工事概要：総延長 $L=215.6\text{m}$
L型・重力式擁壁工
 $L=33.7\text{m}$
排水工 $L=429.68\text{m}$
下層路盤工 $A=2051\text{m}^2$

発注者：高岡土木事務所



㉑ 工事名：平成23年度23河川災第67号
浦之名川 河川災害復旧工事
第67号

施工者：株式会社 隆盛建設

工事概要：延長 $L=100.0\text{m}$
コンクリートブロック張工
 $A=796\text{m}^2$
袋詰玉石工 $N=37$ 袋
小口止工 $N=2$ 基

発注者：高岡土木事務所



㉒ 工事名：平成22年度交付広域第7-4号
三財川 河川改修工事

施工者：河野建設 株式会社

工事概要：延長 $L=400.0\text{m}$
河道掘削
 $V=21,046\text{m}^3$
伐採 $A=13,914\text{m}^2$

発注者：西都土木事務所



㉓ 工事名：平成21年度連携国道第2-1-1-1号
国道219号 横野工区 トンネル工事

施工者：松本・志多・宮本特定建設工事共同企業体

工事概要：トンネル本体工
 $L=717.0\text{m}$
坑門工 2基

発注者：西都土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

②⑤ 工事名：平成22年度交付建設第21-47-4号
国道219号 横野工区 道路改良工事

施工者：株式会社 伊達組

工事概要：延長 L=215.0m
土工 V=17,289m³
排水工 L=324.7m

発注者：西都土木事務所

— 完成写真 —



②⑥ 工事名：平成22年度県単特改第022-6-03号
一般県道 尾鈴川南停車場線 込ノ口工区 道路改良工事

施工者：株式会社 河北

工事概要：延長 L=67.5m
切土工 V=1365m³
盛土工 V=1214m³
L型擁壁工 L=68.5m
下層路盤工 A=399m²

発注者：高鍋土木事務所

— 完成写真 —



②⑦ 工事名：平成22年度県単特改第022-6-07号
一般県道 尾鈴川南停車場線 込ノ口工区 道路改良工事

施工者：株式会社 天井丸建設

工事概要：延長 L=80.0m
切土工 V=2341m³
盛土工 V=945m³
井桁擁壁工 A=468m²
落蓋側溝 L=14.8mほか

発注者：高鍋土木事務所

— 完成写真 —



②⑧ 工事名：平成22年度県単特改第022-6-06号
一般県道 尾鈴川南停車場線 込ノ口工区 道路改良工事

施工者：柴坂建設 株式会社

工事概要：延長 L=152.0m
切土工 V=873m³
盛土工 V=649m³
ブロック積 A=309m²
管渠型側溝 L=152.5m
ほか

発注者：高鍋土木事務所

— 完成写真 —



発注機関長賞（県土整備部）


②⑨ 工事名：平成22年度交付水防第6-2号
二級河川 耳川（諸塚村） 諸
塚中心部 護岸工事

施工者：興洋開発 株式会社

工事概要：護岸工 L=91.9m
コンクリート擁壁工
V=727m³
アンカー工 N=34本

発注者：日向土木事務所

— 完成写真 —

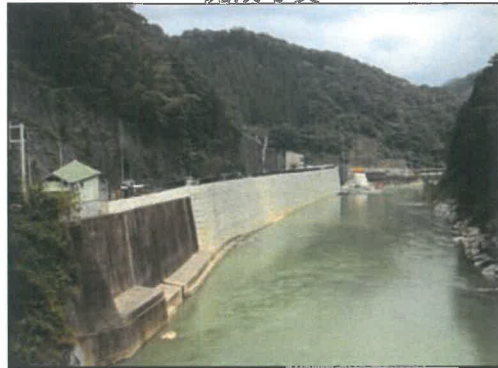

③⑩ 工事名：平成22年度交付防災第11-57-5
号
国道327号 八重原工区 法面
補修工事

施工者：株式会社 太伯建設

工事概要：植生基材吹付工 A=212m²
モルタル吹付工 A=156m²
吹付砕工 A=1,054m²
鉄筋挿入工 N=135本

発注者：日向土木事務所

— 完成写真 —



③⑪ 工事名：平成22年度ダム管理第2-2-4号
渡川ダム 堆積土砂除去工事

施工者：株式会社 田村産業

工事概要：堆積土砂除去
V=14,780m³

発注者：日向土木事務所

— 完成写真 —



③⑫ 工事名：平成22年度交付建設第1-38-10
号
一般国道503号 八重工区 改
良工事

施工者：吉原建設 株式会社

工事概要：延長 L=48.0m
親杭パネル壁工
L=48m、A=194m²
アンカー工 N=4本

発注者：日向土木事務所

— 完成写真 —



発注機関長賞（県土整備部）

③③ 工事名：平成22年度県単維持第81-1号
国道265号 仲塔工区 道路維持工事

施工者：株式会社 相生組

工事概要：土砂運搬 $V=851.0\text{m}^3$
落石防止網補修 $N=1$ 式
仮設防護柵 $L=16.0\text{m}$

発注者：日向土木事務所

— 完成写真 —



③④ 工事名：平成23年度交付都市第8-12号
愛宕通線（仮称）岡富橋 歩道工事（その2）

施工者：株式会社 日徳産業

工事概要：歩道舗装工（特殊ブロック）
 $A=865\text{m}^2$
縁石工 $L=92\text{m}$
親柱設置 $N=2$ 基
管理用道路
路側工 $L=26\text{m}$

発注者：延岡土木事務所

— 完成写真 —



③⑤ 工事名：平成22年度交付建設第1-26-01号
国道218号 小峰工区 道路改良工事（その1）

施工者：株式会社 山崎産業

工事概要：延長 $L=160.0\text{m}$
切土工 $V=595\text{m}^3$
盛土工 $V=13,483\text{m}^3$
盛土補強工 $A=8,549\text{m}^2$

発注者：延岡土木事務所

— 完成写真 —



③⑥ 工事名：平成23年度沿環整備第58-01号
県道北方土々呂線 三須地区
段差改善工事

施工者：株式会社 カネトミ

工事概要：延長 $L=365.0\text{m}$
排水構造物工 $L=242.7\text{m}$
縁石工 $L=332.4\text{m}$
歩道舗装工 $A=452.0\text{m}^2$

発注者：延岡土木事務所

— 完成写真 —



発注機関長賞（県土整備部）

⑪ 工事名：平成23年度県単維持第21-7号
大島港 竹之尻地区 防波堤補
修工事

施工者：河野・谷口經常建設共同企業体

工事概要：防波堤補修工 N=1式

発注者：油津港湾事務所

— 完成写真 —



